

PRODUKTINFORMATION
MIO

—

08.2017

HINWEISE


KABELFÜHRUNG

Für Korpusse in denen Multimedia- und Hifi-Geräte verstaut werden sollen, bieten wir eine komfortable Lösung zur Kabelführung an. Diese sorgt zusätzlich für eine ausreichende Be- und Entlüftung im Korpusinneren.

KABELFÜHRUNG UND BELÜFTUNG für Einzelkorpusse

Ausfräsung in Rückwand

Position: Mitte Oben
Ausschnitt: 18 x 10 cm



OPTIONAL SIND WEITERE ÖFFNUNGEN PLANBAR:

KABELFÜHRUNG NACH OBEN

in Verbindung mit zusätzlichen Elementen


Ausfräsung im oberen Korpusboden

Position: Mitte hinten

Beispiel:

In Verbindung mit aufgesetztem Panel:

Ausschnitt: 10 x 2,5 cm




Beispiel:


In Verbindung mit Abdeckplatte 0,6 cm und Einlegestreifen:

Ausschnitt: 18 x 8 cm

Einlegestreifen in Abdeckplatte
APK.25.7 (siehe S. 35)

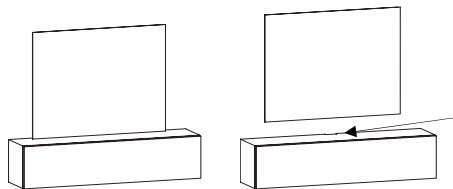

Ausfräsung
im OBEREN
Korpusboden
KFB (siehe S. 35)



Ausfräsung
im OBEREN
Korpusboden
KFB (siehe S. 35)


KABELFÜHRUNG NACH UNTEN

Ausfräsung im unteren Korpusboden

Position: Mitte unten
Ausschnitt: 18 x 6 cm

Beispiel:



Bodensteckdose



Beispiel:

Korpusse gestapelt

Pro Korpus eine Kabelführung und Belüftung erforderlich. KFB (siehe S. 35)



Ausfräsung im UNTEREN
Korpusboden

Ausfräsung im OBEREN
Korpusboden

KABELFÜHRUNG ZUR SEITE

nach links oder rechts in den Nachbarkorpus



Ausfräsung in Seite

Position: Oben hinten links/rechts
Ausschnitt: 8 x 4 cm

Beispiel:

Nachbarkorpusse:

Pro Korpus eine Kabelführung und Belüftung erforderlich. KFB (siehe S. 35)

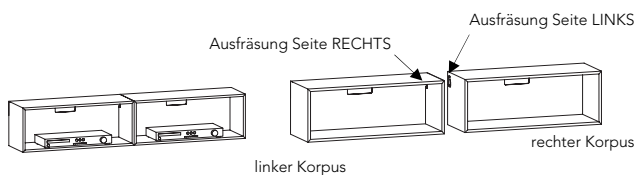

Ausfräsung Seite RECHTS

Ausfräsung Seite LINKS

linker Korpus

rechter Korpus

Hinweis:

- Die standard Kabelführung und Belüftung (KFB) beinhaltet eine Ausfräsung in der Rückwand und bei Korpusen mit Mittelseite zusätzlich auch in der Mittelseite.
- Zusätzliche Kabelführungen (Ausfräsungen im oberen/unteren Korpusboden oder zur Seite links/rechts) bitte angeben.
- Klappenfonten in Verbindung mit Kabelführung erhalten keine verdeckten Lüftungsschlitze.

HINWEISE


KABELDURCHLASS RUND

Zur Kabelführung nach oben bieten wir einen runden Kabeldurchlass (Durchmesser: 6,0 cm) an. Es stehen verschiedene Einbaumöglichkeiten zur Auswahl:

KDR (siehe S. 35)



Beispiel:

Im oberen Korpusboden (ohne Abdeckplatte).


Beispiel:

In Abdeckplatte (0,6 oder 1,0 oder 3,2 cm) möglich.**Hinweis:**

NUR in Verbindung mit Kabelführung und Belüftung (KFB) möglich.

Kabeldurchlass RUND

KDR (siehe S. 35)




Ausfräsung im OBEREN
Korpusboden zusätzlich
KFB (siehe S. 35)

FLÄCHENPANEEL


Zur Wandgestaltung
Befestigung per Keilleisten
5 cm dick

Korpuse können NICHT an Flächenpaneel befestigt werden.
Befestigung von Wandborden und TV's möglich.
Kabelführung hinter Flächenpaneel möglich.
Optional Hinterkantenbeleuchtung LED Multiwhite oder
RGB möglich. Schaltbar per Funkfernbedienung.

Flächenpaneel
aufgesetzt auf Korpus



Hinterkantenbeleuchtung
durchgehend

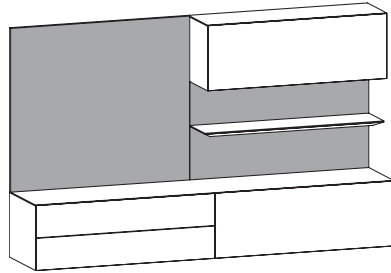



Breiten: 80 - 280 cm
Höhen: 58 - 115 cm

TV PANEEL

Speziell zur Aufnahme von TV's entwickelt.
Kanten nach hinten abgeschrägt.
5 cm dick

- **NUR zur Befestigung von TV's geeignet.**
- Kabelführung hinter TV Paneel möglich.
- Optional Hinterkantenbeleuchtung LED Multiwhite oder RGB möglich. Schaltbar per Funkfernbedienung.

TV Paneel
aufgesetzt auf Korpus



Breiten: 120 - 160 cm
Höhen: 77 - 96 cm

Breite in cm →	40	50	60
↓ Höhe in cm			

Türenschränke


1-Türig



1 R	38,4 cm	●	●	●
1 1/2 R	57,6 cm	●	●	●
2 R	76,8 cm	●	●	●
2 1/2 R	96,0 cm	●	●	●
3 R	115,2 cm	●	●	●
3 1/2 R	134,4 cm	●	●	●

Kurzgriff


optional
Position links/rechts oben



Breite in cm →	80	100	120
↓ Höhe in cm			

Türenschränke


2-Türig



1 R	38,4 cm	●	●	●
1 1/2 R	57,6 cm	●	●	●
2 R	76,8 cm	●	●	●
2 1/2 R	96,0 cm	●	●	●
3 R	115,2 cm	●	●	●
3 1/2 R	134,4 cm	●	●	●

Kurzgriff

optional
Position links/rechts oben



Hinweis:

- **Türenkorpuse in Breite 100 und 120 mit und ohne Mittelseite wählbar.**
- Standardmäßig mit Quickout. Optional mit Kurzgriff erhältlich (Aufpreis).
- Inkl. Fußgleiter schwarz (Höhe 2 cm). Optional Gittergestell, Fußgestell oder Fuß Winkelform erhältlich (Aufpreis).
- Optional Abdeckplatte erhältlich (Aufpreis).

Breite in cm →	40	50	60	80	100	120	160
↓ Höhe in cm							

Klappenschränke - Anschlag UNTEN



1/2 R	19,2 cm	●	●	●	●	●	●
1 R	38,4 cm	●	●	●	●	●	●

Kurzgriff

optional
Position mitte oben



Hinweis:

- **Klappenkorpuse ab Breite 100 immer mit Mittelseite.**
- Standardmäßig mit Quickout. Optional mit Kurzgriff erhältlich (Aufpreis).
- Inkl. Fußgleiter schwarz (Höhe 2 cm). Optional Gittergestell, Fußgestell oder Fuß Winkelform erhältlich (Aufpreis).
- Optional Abdeckplatte erhältlich (Aufpreis).

Gittergestell



1/2 R	19,2 cm	●	●	●	●	●	●
1 R	38,4 cm	●	●	●	●	●	●

Einlegeboden




optional
in allen Breiten/Tiefen erhältlich



Hinweis:

- **Es können maximal zwei Korpuse nebeneinander auf einem Gittergestell geplant werden.**

Fußgestell

Wangenhöhe in cm →	13,5
↓ für Gesamt-Korpusbreite in cm	
110 - 210	mindestens 2 Wangen erforderlich 
220 - 320	mindestens 3 Wangen erforderlich (alternativ kann mittig 1 Stützfuß geplant werden) 
330 - 360	mindestens 4 Wangen erforderlich (alternativ können mittig 2 Stützfüße geplant werden) 

Hinweis:

- Es können mehrere Schränke auf einem Fußgestellrahmen platziert werden.







Bitte beachten Sie:


- **Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!**

Breite in cm →	40	50	60	80	100	120	160
↓ Höhe in cm							

Kurzgriff
optional
Position mitte oben

Schubkastenschränke




	1/2 R 19,2 cm	●	●	●	●	●	●
	1 R 38,4 cm	●	●	●	●	●	●
	1 1/2 R 57,6 cm	●	●	●	●	●	
	2 R 76,8 cm	●	●	●	●	●	
	2 1/2 R 96,0 cm	●	●	●	●	●	
	3 R 115,2 cm	●	●	●	●	●	



Hinweis:

- Korpusse in Breite 160 cm sind mit Mittelseite ausgestattet.
- Die Schubkästen sind mittig geteilt 2x Breite 80 cm (gemeinsam öffnend).
- Standardmäßig mit Quickout. Optional mit Kurzgriff erhältlich (Aufpreis).
- Inkl. Fußgleiter schwarz (Höhe 2 cm). Optional Gittergestell, Fußgestell oder Fuß Winkelform erhältlich (Aufpreis).
- Optional Abdeckplatte erhältlich (Aufpreis).

Abdeckplatten Lack/Holz/Glas - für Schränke in Tiefe 39 und 52 cm

Breite in cm →	40 - 360	Hinweis:
↓ Höhe in cm		
0,6		Edelfurnier NUR bis Breite 280 cm erhältlich. Raucheiche NUR bis Breite 320 cm erhältlich.
1		Edelfurnier NUR bis Breite 280 cm erhältlich. Raucheiche NUR bis Breite 320 cm erhältlich.
3,2		Glas nicht möglich. Edelfurnier NUR bis Breite 280 cm erhältlich. Raucheiche NUR bis Breite 320 cm erhältlich.

Hinweis:

- Bei aneinandergereihten Schränken ist die Abdeckplatte durchgehend bis Breite 360 cm erhältlich.

Bitte beachten Sie:

- Korpusmodule aus verschiedenen Modellen sind konstruktiv nicht kombinierbar!

PRODUKTINFORMATION

MIO

—

08.2017

Unverbindliche Preisempfehlung
inkl. gesetzl. MwSt.
Ohne Lieferung, ohne Montage,
Mit Erscheinen dieser Liste verlieren
alle bisherigen Listen ihre Gültig-
keit.

Entwicklung und Design:
Kettmaker-Team
Modelle und Namen geschützt.
Alle Rechte bei
Wolfgang Kettmaker.
Kettmaker behält sich spätere
Änderungen vor,
insbesondere wenn sie dem
Fortschritt dienen oder eine
Verbesserung bedeuten.
Irrtümer vorbehalten.
Stand 21.04.2017

Kettmaker GmbH & Co. KG
Manufaktur für Möbel

Bussenstraße 30
88525 Dürmentingen
Deutschland

Tel. +49 (0) 7371 95 93-0
Fax +49 (0) 7371 95 93-20
www.kettmaker.com
info@kettmaker.com